

Name 氏名 Ed Clark

Date 日付 06Apr14

Track コース Logan

Air temp. 気温 30

Humidity 湿度 50

Track condition コースコンディション Low-med, bumpy

Track temp. 路面温度 32

SETTING SHEET セッティングシート

Friction grease
@ Roll damper
フリクショングリス

Soft ソフト ☒ Medium ミディアム ☐
Hard ハード ☐ Tam Blue ☐

Battery バッテリー
Standard size 標準サイズ ☐ Shortly ショートサイズ ☒

Battery position
バッテリーポジション



Forward 前側 ☒ Middle センター ☐
Back 後側 ☐

Ball Diff
ボールデフ


Standard 標準 ☐ Ceramic セラミック ☒
Other その他 ☐

Toe angle (front) フロントトー角 1.0°


Rear shaft リアシャフト
Steel (kit standard) スチール (キット標準) ☒
Carbon fiber (optional) カーボン (オプション) ☐

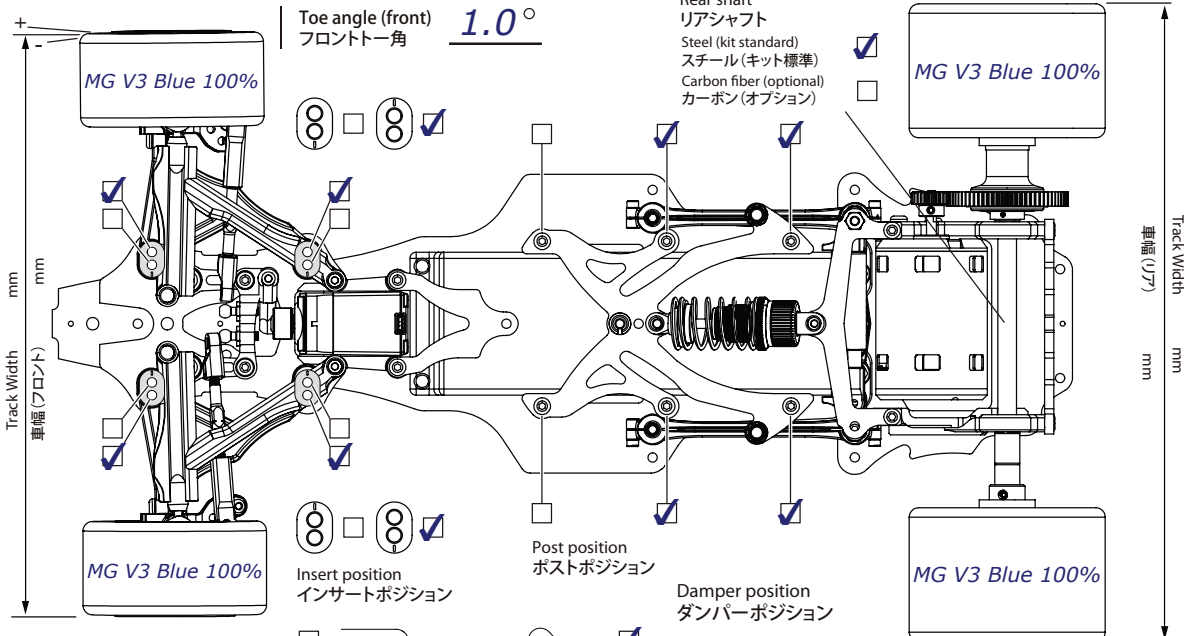


Upright shaft position
アップライトシャフトポジション



Upright position
アップライトポジション




Pod link position
ポッドリンクポジション

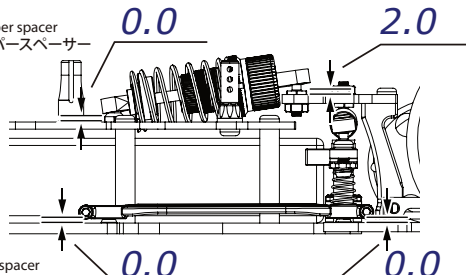

Pod link spacer
ポッドリンクスペーサー


Upright spacer
アップライトスペーサー 3.0

Rebound stroke
リバウンド量 3.0

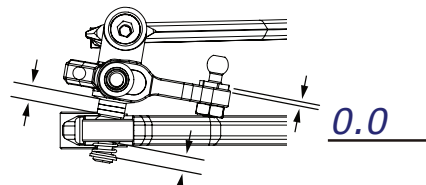


0.0

Camber angle position
キャンバーポジション 1.0




Wheel offset
ホイールオフセット 0.0



Caster block
キャスターブロック

Standard 標準 ☒ Optional オプション ☐



Damper
ダンパー

Piston
ピストン 3 hole(s) 穴


Oil
オイル Losi 30 # 番

Spring
スプリング Kit




Side Spring
サイドスプリング

Soft ソフト ☒ Medium ミディアム ☐
Hard ハード ☐ Super Hard スーパーハード ☐



Front Coil Spring
フロントスプリング


Soft ソフト ☐ Medium ミディアム ☒
Hard ハード ☐

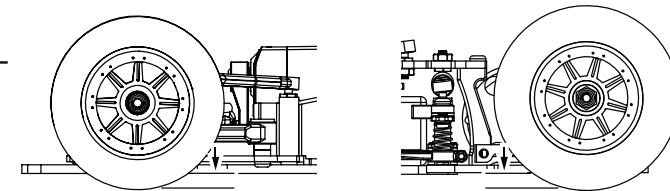

Ground clearance
車高 Front フロント 5.0 mm Rear リヤ 5.0 mm

Rear shaft spacer
リアシャフトスペーサー

Upside down, crescent on top

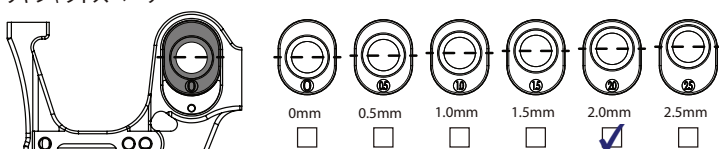

Motor モーター <u>HW V10 21.5t</u>	Battery バッテリー <u>Pro-Amps</u>	ESC スピードコントローラー <u>HW Justack</u>
Spur gear スパークギヤ <u>86T</u>	Pinion gear ピニオンギヤ <u>30T</u>	
Body ボディ <u>F60</u>	Front wing フロントウイング <u>F60</u>	Rear wing リアウイング <u>F60</u>
Front wheel フロントホイール <u>Tam Foam</u>	Front tire フロントタイヤ <u>Pit 571</u>	Front tire diameter フロントタイヤ径 <u> </u>
Rear wheel リアホイール <u>Ride</u>	Rear tire リアタイヤ <u>Ride R1</u>	Rear tire diameter リアタイヤ径 <u> </u>